



CARGADORAS COMPACTAS
S70



One Tough Animal™

S70 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones de la máquina

| | |
|--|-------------|
| Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 343 kg |
| Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 686 kg |
| Capacidad de la bomba | 37.00 L/min |
| System relief at quick couplers | 20.7 MPa |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 9.8 km/h |

Motor

| | |
|--|-------------------------|
| Marca/Modelo | Kubota / D1005-E3B-BC-3 |
| Combustible | Diésel |
| Refrigeración | Líquida |
| Máxima potencia a 3.000 r.p.m. (SAE J1995) | 16.8 kW |
| Par a 2.200 r.p.m. (SAE J1349) | 62.8 Nm |
| Número de cilindros | 3 |
| Cilindrada | 1001 cm ³ |
| Depósito de combustible | 24.60 L |

Pesos

| | |
|-----------------------------|---------|
| Peso operativo | 1268 kg |
| Peso de envío (sin cuchara) | 1109 kg |

Mandos

| | |
|---|--|
| Dirección del vehículo | Dirección y velocidad controlados mediante dos palancas manuales |
| Sistema hidráulico de elevación e inclinación de la cargadora | Pedales separados |
| Auxiliares delanteros | Movimiento lateral de la palanca de dirección derecha |

Sistema de transmisión

| | |
|-------------|---|
| Transmisión | Bombas de pistones hidrostáticos en tándem infinitamente variables que accionan dos motores hidrostáticos completamente reversibles |
|-------------|---|

Equipamiento de serie

| | |
|---|--|
| Bujías incandescentes de activación automática | Cabina ¹ |
| Bastidor Bob-Tach™ | Freno de estacionamiento |
| Sistema Bobcat de bloqueo interfuncional (BICS) | Ventanas superior y trasera |
| Sistema hidráulico auxiliar delantero | Cinturón de seguridad |
| Asiento ajustable con suspensión con respaldo largo | Barra del asiento |
| Instrumentación | Silenciador apagachispas |
| Soporte de los brazos de elevación | Certificación CE |
| Neumáticos estrechos 23 x 5,70-12, 4 lonas | Garantía: 12 meses o 2.000 horas (lo que suceda primero) |
| Luces de trabajo delanteras y traseras | |

1. Estructura protectora contra el vuelco (ROPS) - cumple con los requisitos de SAE-J1040 e ISO 3471


Opciones

| | |
|---|------------------------|
| Cabina cerrada con calefacción | Alarma de marcha atrás |
| Neumáticos 23 x 8,50-12, 6 lonas, para tareas duras | |

Aspectos ambientales

| | |
|--|-----------------------|
| Nivel de ruido LpA (Directiva de la UE 2000/14/CE) | 86 dB(A) |
| Nivel de ruido LWA (Directiva de la UE 2000/14/CE) | 97 dB(A) |
| Vibración en la totalidad del cuerpo (ISO 2631-1) | 1.29 ms ⁻² |
| Vibración en mano/brazo (ISO 5349-1) | 1.54 ms ⁻² |

Dimensiones

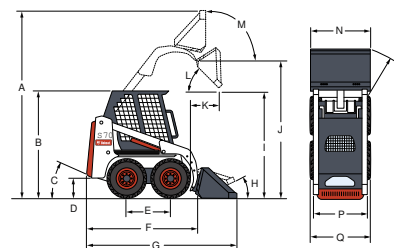

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 3051.0 mm | (J) | 2399.0 mm |
| (B) | 1814.0 mm | (K) | 400.0 mm |
| (C) | 25° | (L) | 34° |
| (D) | 141.0 mm | (M) | 97° |
| (E) | 722.0 mm | (N) | 914.0 mm |
| (F) | 1925.0 mm | (O) | 1557.0 mm |
| (G) | 2472.0 mm | (P) | 752.0 mm |
| (H) | 22° | (Q) | 901.0 mm |
| (I) | 1934.0 mm | | |

Implementos

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Accessoires pour fourches à palettes | Grapas industriales |
| Ahoyadores | Grapas para cepellones |
| Barredoras | Hojas multiusos |
| Barredoras orientables | Hojas quitanieves en V |
| Cizallas hidráulicas | Horquilla porta-palets estándar |
| Cucharas 4 x 1 | Martillos hidráulicos |
| Cucharas multiusos | Niveladores rotativos |
| Cucharas para tierra | Rastrillos hidráulicos |
| Descepadoras | Retroexcavadoras |
| Discos decapadores | Turbinas quitanieves |
| Dúmpers | Unidades perforadoras |
| Explanadoras | Varios |
| Grapas agrícolas - multiusos | Zanjadoras |

Las especificaciones así como el diseño pueden experimentar cambios sin previo aviso. En las fotografías de productos Bobcat puede aparecer equipamiento no de serie.



Bobcat®

www.bobcat.eu